



Дата: 13 April 2021 г.

Коммерческое предложение

Дозатор для розлива жидкостей BT600FC

№	Наименование	Кол-во	Цена, руб
1	Перильстатический дозатор для розлива жидкостей BT600FC (в комплекте ЖК экран управления, головка, педаль, силиконовый шланг)	1	120 000

Итого цена: 120 000 рублей, в т.ч. НДС20% и доставка по России.

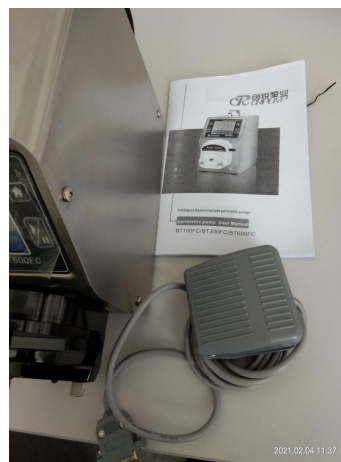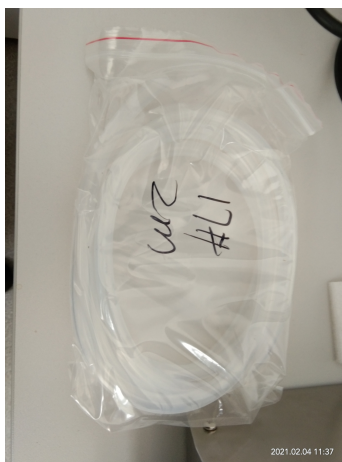

При работе дозатора нержавеющие ролики продавливают продукт внутри силиконовой трубки. В следствии чего продукт всасывается с одной стороны трубки и выдвигается с другой. Основным преимуществом дозатора является отсутствие контакта продукта с частями дозатора.

Дозатор ВТ600FC является одной из самых популярных моделей.

Преимущества:

- Цветной сенсорный экран облегчает восприятие информации, управление становится интуитивно понятным, а работа более удобна.
- Оператор задает дозу и время дозирования, а дозатор автоматически подбирает скорость дозирования.
- Интеллектуальная операционная система «эксперт» может гарантировать бесперебойную работу дозатора, даже если оператор никогда не использовал такого рода машины, прежде.
- Мы добились высокой точности угла поворота мотора, благодаря новой системе управления. Это сокращает возможность выдачи ошибки в отличии от традиционной системы управления, где возникают ошибки в дозе при медленном старте двигателя.
- Операционная система «эксперт» может подсказать оператору спецификации трубок, материалов, типы перистальтических головок.
- Интеллектуальная технология контроля температуры значительно снижает шум работы перистальтического насоса;
- Может работать в двух режимах: дозирование в автоматическом/ручном режиме, либо работа в режиме насоса.
- Функция записи количества дозируемой жидкости поможет вычислить общий объем фасуемой жидкости;
- На дозатор можно установить две головки и работать по двум каналам одновременно;
- ВТ600 обладает пылезащитным нержавеющим корпусом, подходит для эксплуатации в промышленных условиях

Диапазон расхода, мл/мин.	0.0015-4500мл/мин
Диапазон частоты вращения, об/мин.	0.1-600 об./мин.
Дискретность частоты вращения	0,1 об/мин.
Длительность дозирования	0,1-9999 с
Длительность паузы	0,1-9999 с
Количество доз	0 — 9999
Внешнее управление	Аналоговый контроль (0-5 В, 0-10 В, 4-20ма, по выбору) RS485, RS232 интерфейс связи
Электропитание	220 В ± 10 %, 50/60 Гц
Габариты, ДхШхВ (мм)	212*135*240 мм
Вес, кг	4.8 кг
Потребляемая мощность, Вт	<50
Температура окружающего воздуха	0 – 40 °С
Относительная влажность	<80%
Степень пыле-влагозащиты	IP31

Головка	Трубка	Расход
YZ1515X	13 14 19 16 25 17 18	2280
YZ2515X	15 24	1740
N*YZ1515X	13 14 19 16 25 17 18	2280
N*YZ2515X	15 24	1740
KZ25	15 24 35 36	4500